

TCi 시리즈 스피커

완전한 조정, 완전한 커스텀 사운드



시리즈 | 카탈로그

**polk**audio®

**TC265i, TC625i, TC65i**

TCi 스피커들을 폴크 오디오®의 RTi 시리즈 스피커들과 이것 저것 매칭하여 전통적 스피커 시스템들의 공간 없이 멀티-채널을 공급할 수 있는 음성적으로 매칭되는 시스템을 구성할 수 있습니다. TCi 스피커들은 인-월 스피커로 부터의 놀라운 저음 연장을 위해 인-월 공간 “인피니트 배플 (Infinite Baffle)”에 맞추어져 있습니다.

- 넓은 반응을 위한 폴리머 콤포지트 콘 및 상세한 고음과 우수한 이미징을 위한 방향 조절할 수 있는 1" 트위터.
- 파워포트 (PowerPort®) 저음 벤딩은 저음의 데피니션을 연장함; 인피니트 배플 튜닝 (Infinite Baffle Tuning)은 탁월한 성능을 위해 인-월 공간의 가상적 인클로저를 사용함 (TC265i & TC65i).
- 경계 스위치는 반사적인 설치 장소에서 반응을 단조롭게 함; 트위터 레벨 스위치는 룸의 음향에 맞게 조절할 수 있음.
- 알루미늄 그릴 및 스테인리스와 같은 견고하고 습기를 강한 재료 사용으로 화장실, 부엌, 사우나 또는 실외 차양 밑에서도 안전하게 사용.

**TC265i**

전체 크기:  
20 3/16" H X 8 1/2" W (52.86CM H X 21.59CM W)  
전체 주파수 응답: 30Hz - 27kHz

**TC625i**

전체 크기:  
14 5/16" H X 8 1/2" W (36.35CM H X 21.59CM W)  
전체 주파수 응답: 35Hz - 25kHz

**TC65i**

전체 크기:  
14 5/16" H X 8 1/2" W (36.35CM H X 21.59CM W)  
전체 주파수 응답: 32Hz - 27kHz

더 상세한 제품 정보를 원하시면 제품 명세서를 참조 하십시오.

 무광 백색 (도장가능)



TC265i



TC65i




TC625i



**파워포트 (POWERPORT®)**

특허를 받은 파워포트 저음 벤딩 기술로 폴크 오디오 스피커는 저음응답의 한계를 깨뜨렸습니다. 재래의 포트들은 다음과 같은 제한사항들이 있습니다: 포트의 입구에서의 공기의 난류는 “포트 잡음”의 원인이 되며 저음 출력이 3dB까지 손실됩니다. (3dB의 손실은 앰프파워의 반 이상이 저음에 사용되는 대신 손실됨을 의미합니다!). 폴크 오디오 파워포트의 독창적 설계로 포트에서 나오는 공기의 속도를 점차적으로 낮추어 난류, 포트 잡음 및 에너지 손실을 현격히 감소시킵니다. 그 결과는 영화나 음악의 완전한 감정적인 경험을 위한, 들을 뿐만 아니라 느낄 수 있는 저음, 그리고 널리 퍼지면서 당신을 사로 잡는 저음입니다. 파워 포트에 대해 더 상세한 사항을 보시려면 [www.polkaudio.com/education/technology.php](http://www.polkaudio.com/education/technology.php) 로 가십시오.

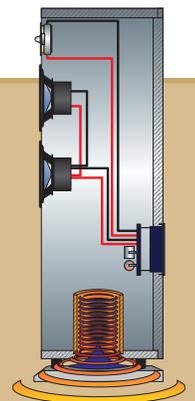

**TC80i, TC620i, TC60i**

고성능 음이 필요하나 작은 스피커들이라도 따로 설치 하는 것을 원치 않거나 장소가 여의치 않은 경우에는 원형 TCi 스피커들을 설치 하십시오. TCi 스피커들은 습기에 강한 재료를 사용하였기 때문에 극한 내구성이 요구되는 장소에 사용하기에 가장 적합 합니다. 15°의 드라이버 오프셋(TC80i & TC60i)은 보다 균일한 카버와 더 나은 이미지를 의미합니다; 쉽게 할 수 있는 사용자 조절은 특정한 설치조건에 사운드를 맞출 수 있습니다.

**TC80i**

전체 크기:  
9 5/16" 직경 X 5" 깊이 (23.65CM 직경 X 12.7CM 깊이)  
전체 주파수 응답: 30Hz - 27kHz

**TC620i**

전체 크기:  
9 5/16" 직경 X 5" 깊이 (23.65CM 직경 X 12.7CM 깊이)  
전체 주파수 응답: 30Hz - 27kHz

**TC60i**

전체 크기:  
9 5/16" 직경 X 5" 깊이 (23.65CM 직경 X 12.7CM 깊이)  
전체 주파수 응답: 30Hz - 27kHz

더 상세한 제품 정보를 원하시면 제품 명세서를 참조 하십시오.



무광 백색 (도장 가능)

- 견고하고 습기에 강한 재료-화장실, 부엌, 욕실 또는 눈에 보이지 않는 오디오 적용을 위해 실외 차양 밑에 설치해도 안전하게 사용
- 부드러운 반응을 위한 다이내믹 밸런스(Dynamic Balance®) 콤포지트 콘 및 명확하고 상세한 고음을 위한 방향 조절할 수 있는 실크 돔 트위터; 더 좋은 이미지를 위하여 드라이버가 15°오프셋 됨 (TC80i & TC60i).
- 페인트 할 수 있고 분말 코팅된 알루미늄 그릴.
- 경계 스위치는 반사적인 설치 장소에서 반응을 단조롭게 함; 트위터 레벨 스위치는 당신의 룸의 음향에 맞게 조절할 수 있음.
- 풀크 오디오의 고성능 스피커인 RTi 시리즈와 목재가 매칭되는, 원형 TCi 모델은 완전히 "투명한" 서라운드 스피커들이 됩니다.



TC80i



TC60i



TC620i

**퍼포먼스 인클로저 (PERFORMANCE ENCLOSURE)**

커스텀 에지니어드 폴크 오디오 퍼포먼스 인클로저는 폴크 인-월 스피커 특히 LCi 및 TCi 시리즈의 인-월 인-실링모델이 건축전 또한 주요한 수리 설치시 가능한 최상의 음질을 제공하도록 합니다. 이것은 "최상의 볼륨" 캐비닛으로서 폴크 LCi 및 TCi 스피커들에게 이상적인 볼륨과 내부 제동 물질을 제공하여 최적의 저음 성능을 제공합니다. 견고한 MDF로 제작되었고 철저히 지지되어 스피커의 모든 에너지가 타이트하고 낮은 왜곡이 있는 음을 생산하는데 사용되도록 보장합니다. 폴크 퍼포먼스 인클로저는 가장 일관성 있고 다이내믹하며, 전체 스펙트럼 사운드, 월등한 저음의 확장 및 월등한 룸 사이의 사운드 격리 등을 보장합니다. 폴크 퍼포먼스 인클로저에 대하여 더욱 상세한 정보를 보시려면 [www.polkaudio.com/education/technology.php](http://www.polkaudio.com/education/technology.php) 로 가십시오.



polk  
테크놀로지

# TCi 시리즈 스피커들 | 제품 명세서

커스텀 인스톨스피커들	TC265i	TC65i	TC625i
드라이버 보완	1 - 6 1/2" (16.51cm) 다이내믹 밸런스 미드 레인지 드라이버, 1 - 6 1/2" (16.51cm) 다이내믹 밸런스 우퍼 드라이버, 1 - 1" (2.5cm) 실크 폴리머 콤포지트 돔/볼 및 소켓 트위터	1 - 6 1/2" (16.51cm) 다이내믹 밸런스 미드 레인지 드라이버, 1 - 1" (2.5cm) 천 돔/볼 및 소켓 트위터	1 - 6 1/2" (16.51cm) 다이내믹 밸런스 폴리머 콤포지트 콘 드라이버, 1 - 3/4" (1.91cm) 실크 돔 트위터
모양	직사각형	직사각형	직사각형
주파수 응답: 전체: / -3dB 제한	30Hz - 27kHz / 45Hz - 25kHz	32Hz - 27kHz / 50Hz - 25kHz	35Hz - 25kHz / 50Hz - 23kHz
임피던스	8 Ohms 과 호환	8 Ohms 과 호환	8 Ohms 과 호환
추천할 앰프	10 - 200 Watts / 채널	10 - 125 Watts / 채널	20 - 100 Watts / 채널
효율	91dB	90dB	89dB
시판되는 색깔	무광 백색 (도장 가능)	무광 백색 (도장 가능)	무광 백색 (도장 가능)
제품 중량 / 적재 중량	7.1 lbs 1개 / 9.70 lbs 1개 3.2 kg 1개 / 4.4 kg 1개	3.85 lbs 1개 / 5.65 lbs 1개 1.85 kg 1개 / 2.56 kg 1개	3.45 lbs 1개 / 5 lbs 1개 1.56 kg 1개 / 2.27 kg 1개
전체 크기 (깊이는 가장 깊은 부품에서 배플의 뒷면까지 측정)	20 13/16" H x 8 1/2" W x 3 1/2" D (52.86cm H x 21.59cm W x 8.89cm D)	14 5/16" H x 8 1/2" W x 3 3/16" D (36.35cm H x 21.59cm W x 8.096cm D)	14 5/16" H x 8 1/2" W x 3 3/16" D (36.35cm H x 21.59cm W x 8.1cm D)
1/2" 드라이휠을 사용시 깊이	3" (7.6cm)	2 11/16" (6.83cm)	2 11/16" (6.83cm)
컷 아웃 크기	19 3/16" H x 7 1/4" W (48.7cm H x 18.4cm W)	12 3/4" H x 7 1/4" W (32.38cm H x 18.41cm W)	12 3/4" H x 7 1/4" W (32.38cm H x 18.41cm W)
특징	파워포트 (PowerPort®), 사용자 조정	파워포트 (PowerPort®), 사용자 조정	방향조정가능 트위터, 회전 캡 설치

커스텀 인스톨스피커들	TC80i	TC60i	TC620i
드라이버 보완	1 - 8" (20.3cm) 다이내믹 밸런스 미드 레인지 드라이버, 1 - 1" (2.5cm) 천 돔/볼 및 소켓 트위터	1 - 6 1/2" (16.5cm) 다이내믹 밸런스 미드/저음 드라이버, 1 - 1" (2.5cm) 천 돔/볼 및 소켓 트위터	1 - 6 1/2" (16.5cm) 다이내믹 밸런스 폴리머 콤포지트 콘 드라이버, 1 - 3/4" (1.91cm) 실크 돔 트위터
모양	원형	원형	원형
주파수 응답: 전체: / -3dB 제한	30Hz - 27kHz / 45Hz - 25kHz	32Hz - 27kHz / 50Hz - 25kHz	35Hz - 25kHz / 50Hz - 23kHz
임피던스	8 Ohms 과 호환	8 Ohms 과 호환	8 Ohms 과 호환
추천할 앰프	10 - 125 Watts / 채널	10 - 125 Watts / 채널	20 - 100 Watts / 채널
효율	90dB	90dB	89dB
시판되는 색깔	무광 백색 (도장 가능)	무광 백색 (도장 가능)	무광 백색 (도장 가능)
제품 중량 / 적재 중량	3.5 lbs 1개 / 5.35 lbs 1개 1.6 kg 1개 / 2.43 kg 1개	3.5 lbs 1개 / 5.15 lbs 1개 1.6 kg 1개 / 2.34 kg 1개	3.25 lbs 1개 / 5 lbs 1개 1.47 kg 1개 / 2.27 kg 1개
전체 크기 (깊이는 가장 깊은 부품에서 배플의 뒷면까지 측정)	10 5/8" 직경 x 5 5/16" 깊이 (26.99cm 직경 x 13.5cm 깊이)	9 5/16" 직경 x 5 1/16" 깊이 (23.65cm 직경 x 12.9cm 깊이)	9 5/16" 직경 x 4 1/8" 깊이 (23.65cm 직경 x 10.48cm 깊이)
1/2" 드라이휠을 사용시 깊이	4 13/16" (12.2cm)	4 9/16" (11.6cm)	3 5/8" (9.21cm)
컷 아웃 크기	9 3/8" 직경 (23.81cm)	8 3/16" 직경 (20.8cm)	8 3/16" 직경 (20.8cm)
특징	15" 드라이버 오프셋, 사용자 조정	15" 드라이버 오프셋, 사용자 조정	방향조정가능 트위터, 회전 캡 설치

저희 제품들을 평가하는데 도움을 줄 수 있는 유용하고 정확한 정보를 제공하는 일이라 하면, 저희는 열성을 다합니다. 그러나, 우리 모두가 아는 바와 같이, 우리는 불완전한 세상에서 살고 있습니다. 최소한 우리들 중 일부는 그렇습니다. 이러한 이유로 성능 제품 명세서와 제품 크기는 통지 없이 변경될 수 있습니다. 가장 최근의 제품 명세서를 보시려면, 우리 웹사이트 [www.polkaudio.com/home](http://www.polkaudio.com/home)을 참조하십시오.

Polk Audio는 나스닥(NASDAQ)에서 DEIX 심볼로 주식이 거래되고 있는 Directed Electronics Company입니다. 투자 정보는 <http://investor.directed.com>에서 찾을 수 있습니다.

폴크 오디오, 폴크, 파워포트, 다이내믹 밸런스, F/X, Atrium, Big Speaker Sound Without The Big Speaker, High Velocity Compression Drive, Acoustic Resonance Control, ARC Port, Casket Basket, I-Sonic, SurroundBar & SDA는 Polk Audio, Incorporated가 라이선스에 의거하여 사용하는 Britannia Investment Corporation의 등록상표입니다. Polk Audio Designs 및 miDock은 Polk Audio, Incorporated가 라이선스에 의거하여 사용하는 Britannia Investment Corporation의 등록상표입니다.

**POLK AUDIO**  
5601 METRO DRIVE  
BALTIMORE, MD 21215  
[WWW.POLKAUDIO.COM](http://WWW.POLKAUDIO.COM)  
CUSTOMER SERVICE (고객 서비스부):  
800-377-7655 (미국 및 캐나다)  
410-358-3600 (전세계)  
저작권 © 2008년 4월  
제반 권리는 당사자가 보유합니다.

